


Bedienungsanleitung Drehstromzähler Semax AS3000

1 Bedien- und Anzeigeelemente

Zähler

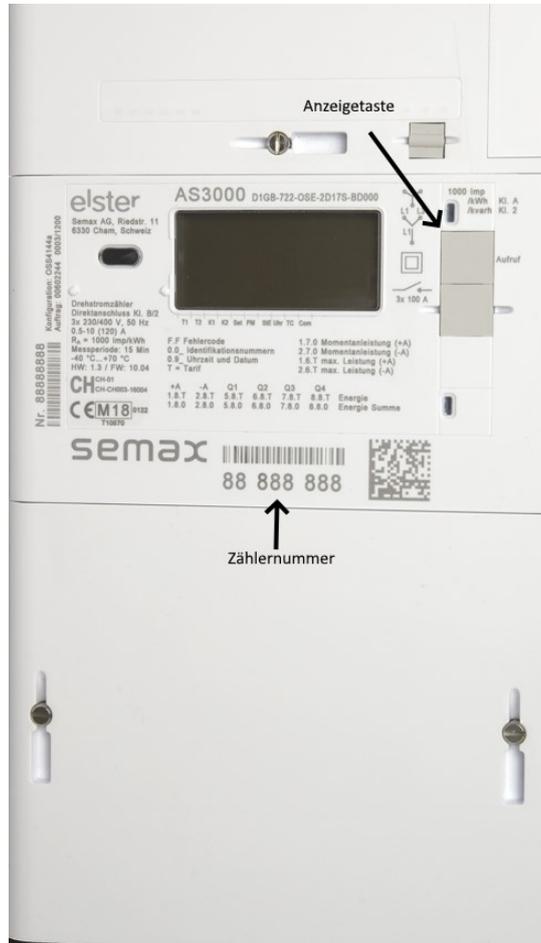

2. Bedeutung der Displayanzeige



1. OBIS-Kennzahl
2. Fehlersymbol
3. Einheit
4. Messgrösse
5. Energierichtungsanzeige
6. Zusatzinformationen (aktueller Energie-/Leistungsstarif, ...)
7. Phasenanzeige (L1, L2, L3)
8. 8. Position des Abschaltrelais

2 Ablesevorgang und Beschreibung der Anzeigewerte

Ablesung Zähler

1. Tastendruck auf Anzeigetaste
 - Mit kurzem Tastendruck durch Werte blättern (Anzeige auf Display unten links)
 - 1.8.1 Wirkenergie Bezug aus Netz Hochtarif
 - 1.8.2 Wirkenergie Bezug aus Netz Niedertarif
 - 2.8.1 Wirkenergie Lieferung ins Netz Hochtarif
 - 2.8.2 Wirkenergie Lieferung ins Netz Niedertarif
 - 1.7.0 Aktuelle Leistung Bezug aus Netz Wirkenergie
 - 2.7.0 Aktuelle Leistung Lieferung ins Netz Wirkenergie